



Wj-2G 地下轮式铲运机



WJ-2G 地下轮式铲运机 | Scooptram 是一款中央铰接式车架地下轮式铲运机，配备 S 形自平衡结构动臂，驾驶室位于底盘后部，配备 FOPs+ROPs 开放式驾驶室。采用瑞典耐磨铲刀和侧铲。前桥采用 NO-SPIN 防锈设计；

<p>主要规格</p> <p>额定铲斗容积 (SAE) 2 立方米</p> <p>额定装载量 4 吨</p> <p>最大牵引力 102 千牛</p> <p>最大铲力 95 千牛</p> <p>行驶速度</p> <p>1 档 0~3.2</p> <p>2 档 0~6.5</p> <p>3 档 0~14</p> <p>动作时间</p> <p>提升 4 秒</p> <p>下降 2.5 秒</p> <p>倾斜 4 秒</p> <p>重量</p> <p>空重 12.5 公吨</p> <p>满载重量 16.5 公吨</p>	<p>尺寸</p> <p>长度 (运输) 7500 mm</p> <p>宽度 (铲刀外部) 1800 mm</p> <p>高度 (车身) 1491 mm</p> <p>高度 (车顶) 2100±50 mm</p> <p>轴距 2580 mm</p> <p>轮距 1390 mm</p> <p>后桥摆动 ±8°</p> <p>最大卸载高度 1800 mm</p> <p>卸载距离 930 mm</p> <p>离地间隙 270 mm</p> <p>卸载角度 40</p> <p>转弯半径</p> <p>外 (铲刀外) 5000 毫米</p> <p>内 (后轮内) 2700 毫米</p> <p>爬坡能力</p> <p>最大爬坡能力 (满载) 14</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

网站: www.kamach.com

地址: 江西省南昌市火炬大道 948 号 C201

销售电话: +86 139 0709 8609 Email: kamach@kamach.com



<p>主要部件</p> <p>动力传动系统 品牌：德国道依茨 型号：F6L914 类型：风冷柴油机 额定功率：84 kW @ 2300 rpm 油耗：220 g/kW · h 进气：进口唐纳森空滤 排气：催化净化+消音器</p> <p>传动系</p> <p>变速箱：DANA R20000 系列 变矩器：DANA C270 系列 驱动桥：CY-2JA 速比：26.267(6.16×4.26) 前桥：无空转 轮胎尺寸：12.00-24-24 胎压：975 kPa 轮辋尺寸：8.5</p> <p>制动系统</p> <p>行车制动器 双回路湿式多盘 弹簧加压，液压释放 驻车制动器 变速箱上的卡钳盘式制动器 阀门 进口品牌阀门</p>	<p>转向系统</p> <p>类型：全液压动力转向 转向油缸：D140/d70E ×1 摆角：±40</p> <p>服务液压系统</p> <p>类型：液压先导阀控制 服务泵：P5100 齿轮泵 起升油缸：D180/d90 E ×2 倾斜油缸：D180/d90 E ×1 多向阀：SD25/2</p> <p>电气系统</p> <p>工作电压 24V 启动电机 博世 4kW/24V 交流发电机 博世 28V/35A 蓄电池 2 12V (120Ah)</p> <p>电气系统</p> <p>发动机油温 发动机油压 液压油温 发动机油位 发动机缸盖温度 计时表 变速箱油温 转速表 倒车报警及警告 电流表</p> <p>安全规定</p> <p>工作温度≤40℃ 座舱 FOPs+ROPs 标准 设计标准 GB/T5143</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





液量

机油 19 升（至油尺下方油位）

柴油 180 升

变速箱油 34 公斤 6#、8#液压油

液压油 180 公斤 68#抗磨液压油

驱动桥主差速器 12 升；

轮边减速器 3.5 升/个

润滑油 GL-4 85W/90W

执行标准


CE 机械指令 2006/42/ECM

EN ISO 12100:2010, EN ISO 19296:2018

驾驶室设计标准 GB/T5143

矿用地下装载机：GB 25518-2010 Q/KMZZ03001-2021

主要选项：

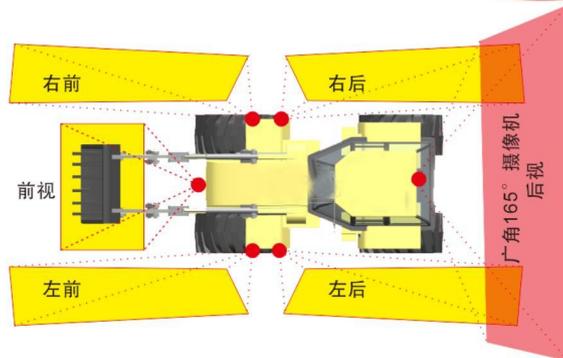

网站：www.kamach.com



地址：江西省南昌市火炬大道 948 号 C201

销售电话：+86 139 0709 8609 Email: kamach@kamach.com



设计方案

Designs:

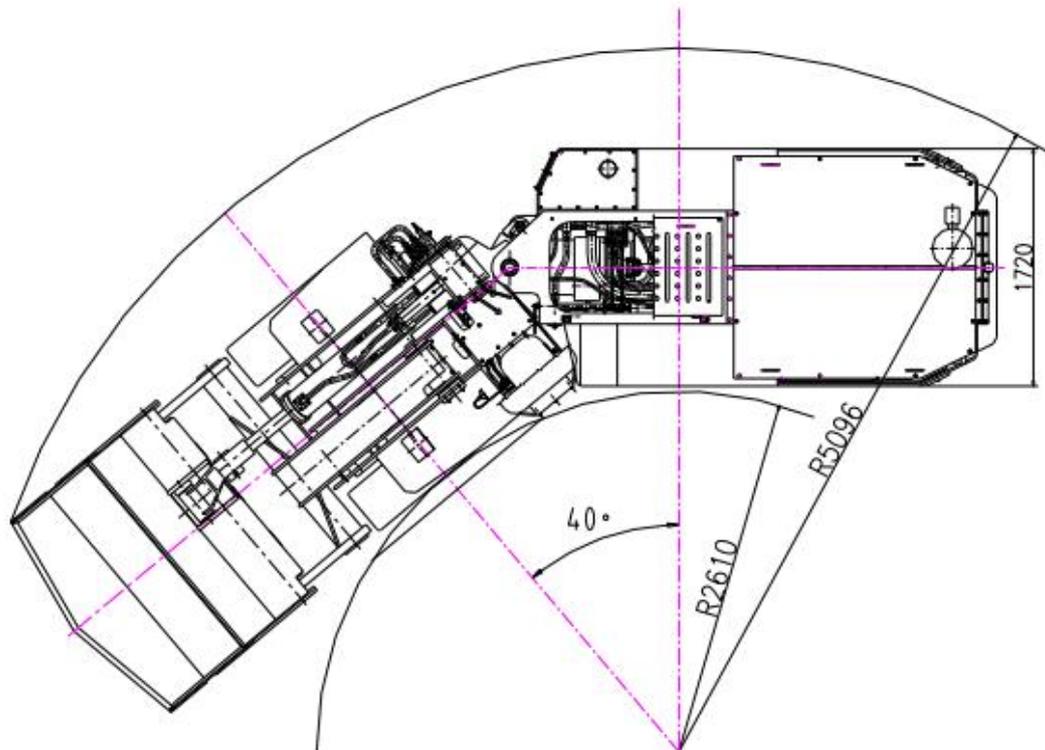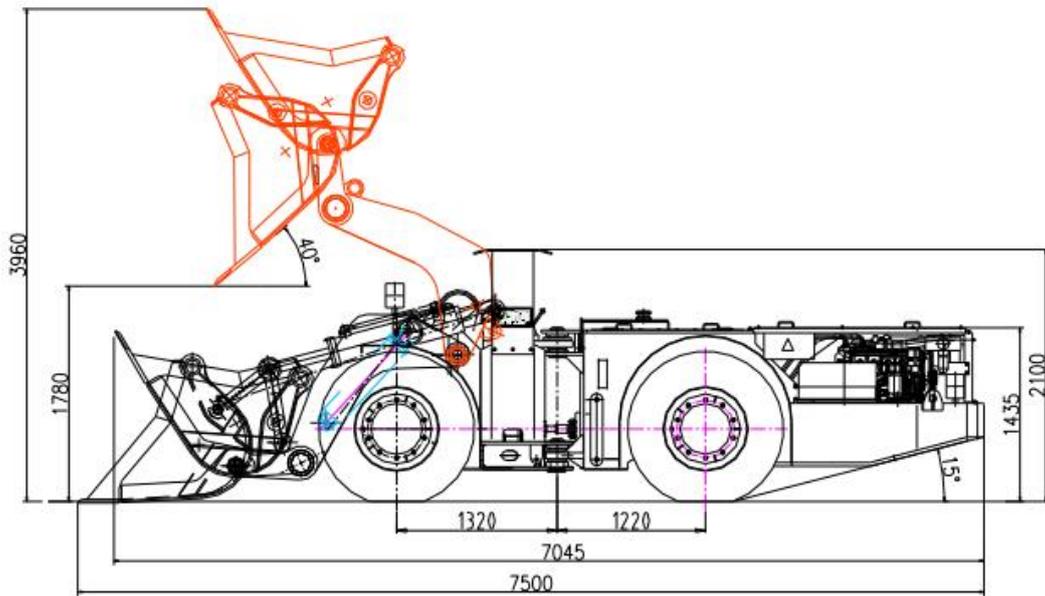

网站: www.kamach.com

地址: 江西省南昌市火炬大道 948 号 C201

销售电话: +86 139 0709 8609 Email: kamach@kamach.com




照片图库



在 YouTube 和 Facebook 上搜索 KAMACHMINING
<https://www.youtube.com/watch?v=yVyoAK8zcvk>

网站: www.kamach.com
地址: 江西省南昌市火炬大道 948 号 C201
销售电话: +86 139 0709 8609 Email: kamach@kamach.com



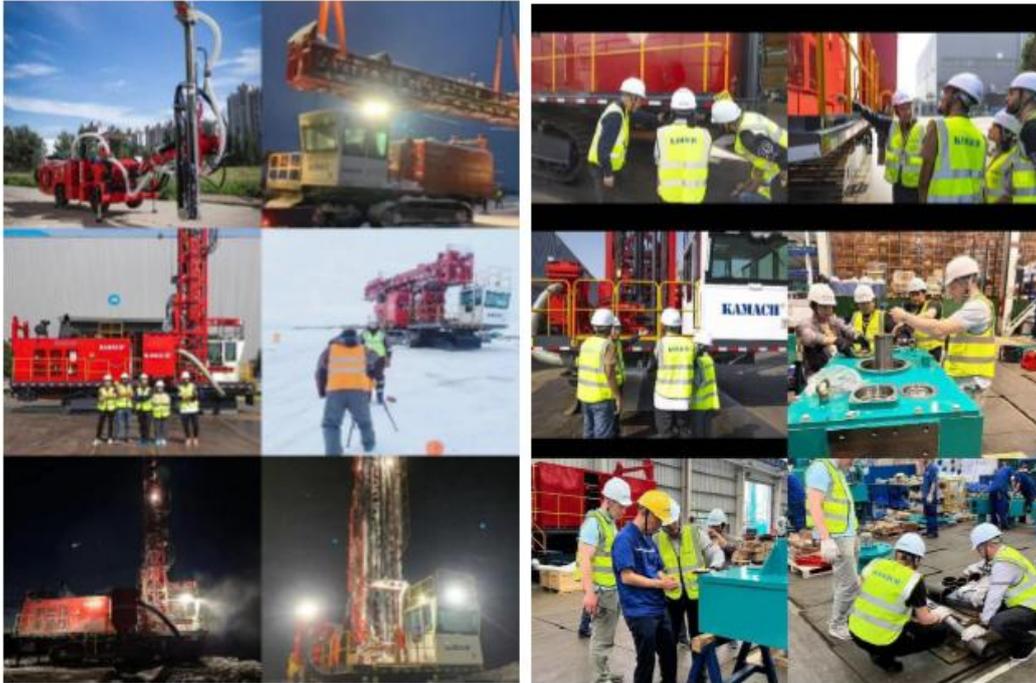



KAMACH 保修:

我们提供 1 年 | 2000 小时发动机保修，自现场首次成功调试起生效。
我们提供备件，并空运紧急备件，以便快速为合作伙伴提供解决方案。
如有需要，我们将飞往现场！
我们始终与客户同在

网站: www.kamach.com
地址: 江西省南昌市火炬大道 948 号 C201
销售电话: +86 139 0709 8609 Email: kamach@kamach.com